

Kanlux




Kanlux ST45 LED

Uzupełnienie
girlandy
**o nowe źródła
światła LED**

Kanlux

Źródła światła Kanlux ST45 LED



- ▶ Bańka wykonana z tworzywa sztucznego zapewnia odporność na stłuczenia.
- ▶ Idealne do warunków panujących na zewnątrz - IK 04.



- ▶ Jest doskonałym uzupełnieniem girlandy świetlnej.
- ▶ Sprawdzi się do oświetlenia werand, tarasów, altan ogrodowych czy ogródków restauracyjnych.



- ▶ Nowa technologia w tradycyjnym kształcie.

Kanlux




Kanlux ST45 LED

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Trzonek: E27
Trwałość: 15 000h
Kąt świecenia: 220°



26045	ST45 LED 0,5W E27-WW 0,5W 2700K	
26046	ST45 LED 0,5W E27-NW 0,5W 4000K	
26039	ST45 LED 0,9W E27-BL 0,9W niebieska	
26048	ST45 LED 0,9W E27-GR 0,9W zielona	
26049	ST45 LED 0,9W E27-RE 0,9W czerwona	

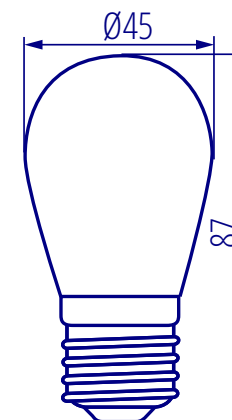

Kanlux



Kanlux ST45 LED

dobrze
spakowane

kanlux.com


Kanlux



IP
44



Razem lepiej **KANLUX GRL** Girlanda świetlna

			 długość
35750	GRL 6M5E27-B	5 x max 10W	6,25m
35754	GRL 11M10E27-B	10 x max 10W	11m
35758	GRL 15M15E27-B	15 x max 10W	15,75m

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC
Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50
Rodzaj przyłącza: przewód zakończony wtyczką
Rodzaj przewodu: H07RN-F
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II



Wysoką jakość i bezpieczeństwo zapewnia przewód o grubości 1,5mm².



Produkt zgodny z normą EN 60598-2-20 wymaganą przez International Electrotechnical Commission (IEC) dla bezpiecznego użytkowania girland świetlnych.