

Kanlux



**Nowa seria
plafonier**

Kanlux
BENO ECO CCT



Kanlux

Seria Kanlux

BENO ECO CCT

to rozszerzenie asortymentu
plafonier o modele w znanym
i cenionym designie.

4 moce do wyboru

12W / 20W / 30W / 40W

jeden kształt:

okrągły

dwa kolory:

biały i czarny



Kanlux

Zmiana temperatury barwowej CCT

Rozwiązanie to pozwala na szybką zmianę temperatury barwowej w zakresie


3000K/4000K/6500K




Wybór temperatury odbywa się za pomocą przełącznika „**DIP – switch**” wewnątrz puszkii przyłączeniowej.

Regulacja temperatury barwowej pozwala na dopasowanie do indywidualnych preferencji użytkowników.

Kanlux

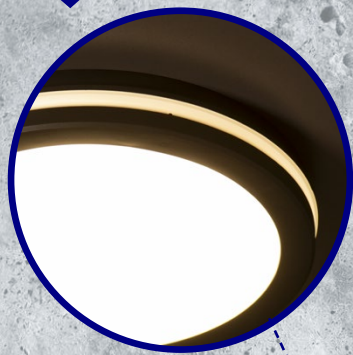

Pierścień świetlny
zintegrowany z obudową
oprawy tworzy unikalny
element dekoracyjny,
łącząc funkcjonalność
oświetlenia z estetycznym
designem

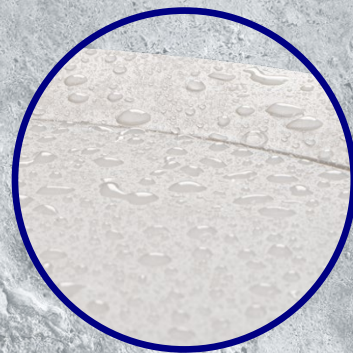

Wysoka odporność
na wnikanie wody
i ciał stałych
- stopień ochrony

IP65




Równomierny
rozsył światła




Kanlux




**Łatwy
montaż**



**Sprawny
demontaż**

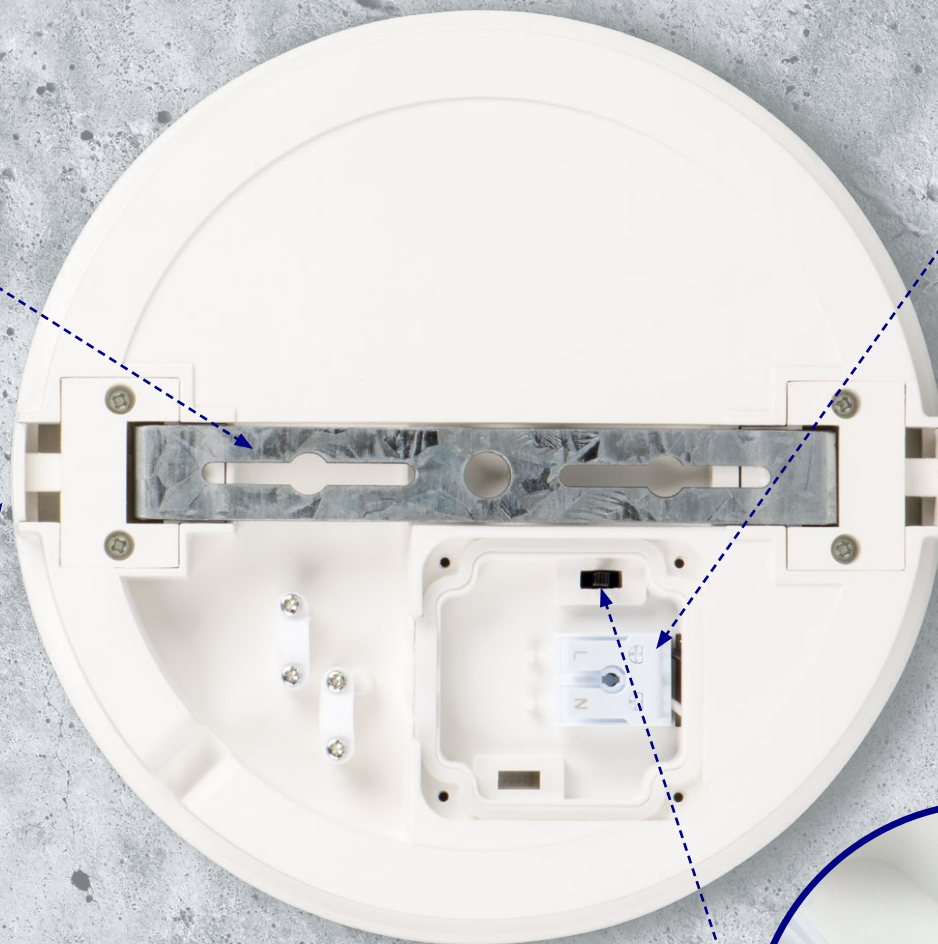

**Szybka
instalacja**

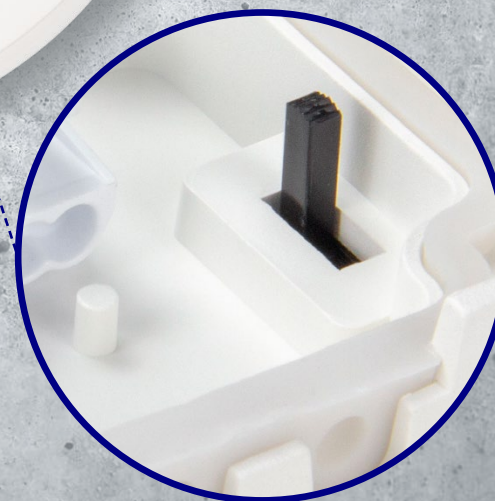

**Przełącznik „DIP
– switch” wewnątrz
puszki przyłączeniowej
- zmiana temperatury
barwowej**

Kanlux



Szeroki zakres
zastosowań i aplikacji

Zestawienie modeli:

| | Kod | Moc | Strumień [lm] | CCT [K] |
|-----------------------------|-------|-----|---------------|---------|
| BENO ECO 12W CCT O W | 38380 | 12W | 1200lm | 3000K |
| | | | 1300lm | 4000K |
| | | | 1250lm | 6500K |
| BENO ECO 12W CCT O B | 38381 | 12W | 1050lm | 3000K |
| | | | 1150lm | 4000K |
| | | | 1100lm | 6500K |
| BENO ECO 20W CCT O W | 38382 | 20W | 1850lm | 3000K |
| | | | 2000lm | 4000K |
| | | | 1900lm | 6500K |
| BENO ECO 20W CCT O B | 38383 | 20W | 1450lm | 3000K |
| | | | 1600lm | 4000K |
| | | | 1500lm | 6500K |
| BENO ECO 30W CCT O W | 38384 | 30W | 2850lm | 3000K |
| | | | 3150lm | 4000K |
| | | | 3050lm | 6500K |
| BENO ECO 30W CCT O B | 38385 | 30W | 2150lm | 3000K |
| | | | 2400lm | 4000K |
| | | | 2300lm | 6500K |
| BENO ECO 40W CCT O W | 38386 | 40W | 4050lm | 3000K |
| | | | 4600lm | 4000K |
| | | | 4450lm | 6500K |
| BENO ECO 40W CCT O B | 38387 | 40W | 3800lm | 3000K |
| | | | 4050lm | 4000K |
| | | | 3900lm | 6500K |



Dane techniczne:

Napięcie znamionowe: 220-240 V

Źródło światła: LED SMD

Kąt świecenia: 110°


IP: 65

Materiał obudowy: plastik

Materiał klosza: plastik

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II

Wymiary:

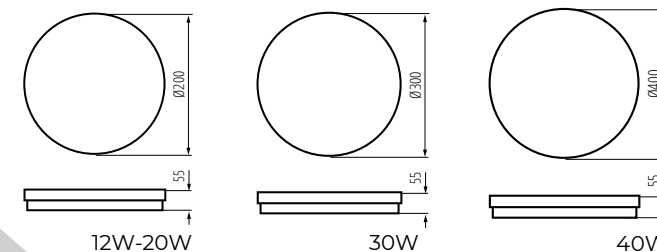

Kanlux



**Dobrze
spakowany**

kanlux.com