


Kanlux

**Nowa seria
liniowych opraw
elewacyjnych**

**Kanlux
YALTE**



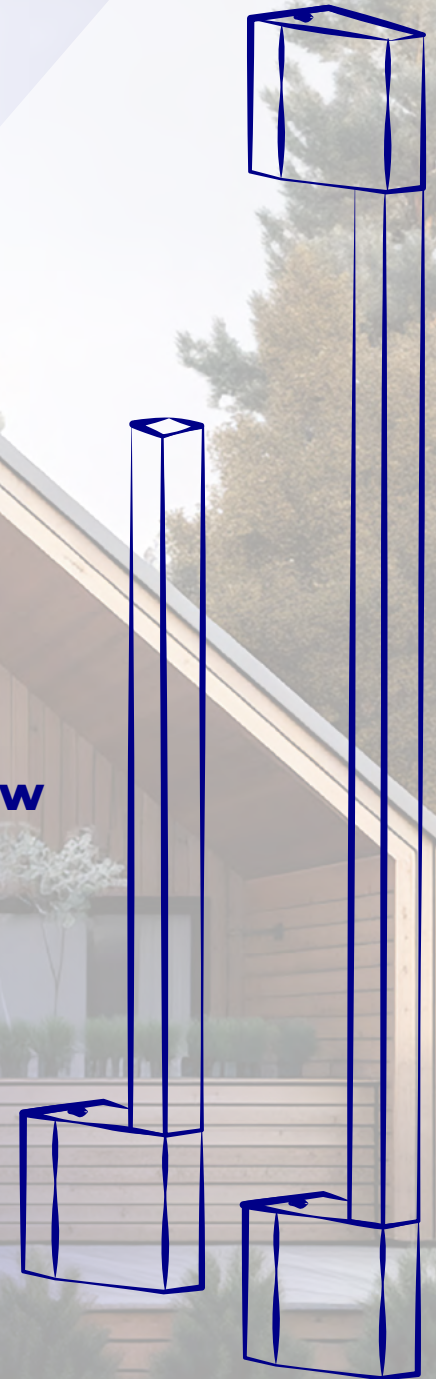

Kanlux

Kanlux YALTE

- ▶ **Nowoczesny**, minimalistyczny design.
- ▶ Prosta, estetyczna, **geometryczna forma** wpisująca się w trendy architektoniczne.
- ▶ **Doskonały efekt linii świetlnej**, który podkreśli kluczowe elementy lub stworzy nietuzinkową aranżację elewacji i pomieszczeń. Do wykorzystania **w układzie pionowym lub poziomym** (wersja z podwójnym mocowaniem).

Kanlux



Kanlux **YALTE**

Dwa warianty
mocowania:

- ▶ **pojedyncze**
- ▶ **podwójne**

Dwie temperatury
barwowe:

- ▶ **3000K (WW)**
- ▶ **4000K (NW)**

4000K

3000K



Kanlux


330°

Kanlux **YALTE**

Dostępne w różnych mocach i długościach.



YALTE D
8W - 900mm
11W - 1200mm



YALTE S
8W - 600mm
10W - 800mm

Możliwość regulacji oprawy w zakresie **330° w każdą ze stron.**

Szeroki zakres zastosowań **(wewnątrz i na zewnątrz).**



5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH
OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO
DOSTĘPNEGO
NA STRONIE INTERNETOWEJ

Kanlux



Szerokie spektrum zastosowań.

Kanlux



Szerokie spektrum zastosowań.

Kanlux



Szerokie spektrum zastosowań.

Kanlux

Kanlux YALTE



38890 YALTE S 06 8W NW-B	8W	370lm	4000K
38891 YALTE S 06 8W WW-B	8W	350lm	3000K
38892 YALTE S 08 10W NW-B	10W	460lm	4000K
38893 YALTE S 08 10W WW-B	10W	450lm	3000K
38894 YALTE D 09 8W NW-B	8W	350lm	4000K
38895 YALTE D 09 8W WW-B	8W	340lm	3000K
38896 YALTE D 12 11W NW-B	11W	500lm	4000K
38897 YALTE D 12 11W WW-B	11W	480lm	3000K

napięcie znamionowe: 220-240 V

materiał obudowy: aluminium

materiał klosza: poliwęglan (PC)

kolor: czarny

klasa ochronności przed porażeniem: I

kąt świecenia: 90°



5 LAT GWARANCJI NA WARUNKACH
OŚWIADCZENIA GWARANCYJNEGO DOSTĘPNEGO
NA STRONIE INTERNETOWEJ