


Pierścień oprawy punktowej

5905339239648

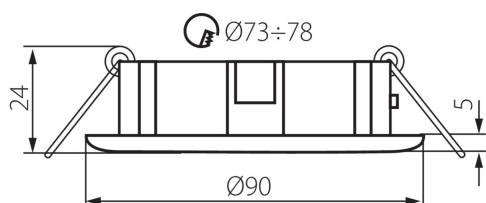

DANE OGÓLNE:

Kolor: chrom mat
Konieczność stosowanie lamp samoekranujących: tak
Miejsce montażu: do wbudowania w sufit
Miejsce zastosowania: wewnątrz
Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m
Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak
Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak
Wysokość [mm]: 24
Średnica [mm]: 90
Otwór montażowy [mm]: Ø73-78

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC
Moc maksymalna [W]: max 35
Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: II/III
Źródło światła: MR16/PAR16
Źródło światła w komplecie: nie
Trzonek: Gx5,3/GU10
Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25
Materiał obudowy: stop aluminium
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: w jednej osi
Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej [°]: 30
Stopień IP: 20

DANE LOGISTYCZNE:

Jak pakowane: 50
Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50
Masa jednostkowa netto [g]: 96
Gramatura [g]: 122.2
Długość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 3.5
Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 9
Waga kartonu [kg]: 6.11
Szerokość kartonu [cm]: 20
Wysokość kartonu [cm]: 20
Długość kartonu [cm]: 47
Objętość kartonu [m³]: 0.0188

Pierścień oprawy punktowej