

Oprawa ścienna-sufitowa LED

5905339244437



Kanlux SILMA to seria opraw o nietypowym, futurystycznym kształcie. Ciekawy design opraw to przede wszystkim płaskie klosze tych opraw ze zintegrowanymi źródłami światła LED. Możemy wybrać oprawę posiadającą od 1 do 4 punktów świetlnych. Polecamy do nowoczesnych, modernistycznych wnętrz.

DANE OGÓLNE:

Kolor: chrom

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Długość [mm]: 760

Szerokość [mm]: 120

Wysokość [mm]: 215

Zintegrowane źródło światła LED: tak

DANE TECHNICZNE:

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

Częstotliwość znamionowa [Hz]: 50

Moc maksymalna [W]: 4 x 6

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: I

Materiał klosza: szkło

Rodzaj diody: LED COB

Strumień świetlny [lm]: 4 x 320

Barwa światła: ciepłobiała

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

Trwałość [h]: 17000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 12000

Kąt świecenia [°]: 95

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stal

Rodzaj przyłącza: kostka śrubowa

Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm²]: 1÷2,5


Czas nagrzewania lampy [s]: ≤ 1

Czas zapłonu lampy [s]: $\leq 0,5$

Oprawa ruchoma w zakresie horyzontalnym [°]: 320

Oprawa ruchoma w zakresie wertykalnym [°]: 90

Stopień IP: 20

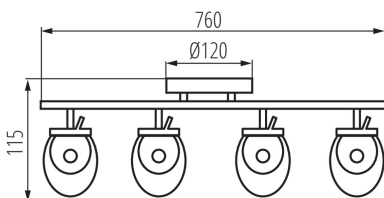

Oprawa ścienna-sufitowa LED



DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 6

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 6

Masa jednostkowa netto [g]: 1590

Gramatura [g]: 2165

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 14

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 13.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 78

Waga kartonu [kg]: 12.99

Szerokość kartonu [cm]: 42.5

Wysokość kartonu [cm]: 31

Długość kartonu [cm]: 79

Objętość kartonu [m³]: 0.104083

