


35284 ELICEO-ST DSO B/B

Pierścień oprawy punktowej

5905339352842

unique
LIGHT
effect

HIGH
quality
finish

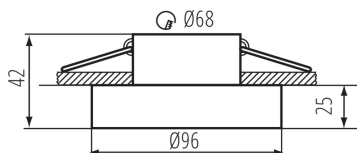

Kanlux ELICEO to pierścienie ozdobne (oczka) z nietypowym efektem świecenia. Oprócz głównego źródła światła posiadają także dwa świecące pierścienie w obudowie, co daje niepowtarzalny efekt dekoracyjny. Dostępne są w kilku wersjach kolorystycznych: białej, czarnej i biało-złotej, a także różowej, zielonej i niebieskiej. Do pierścieni sam dobierzesz oprawkę, co pozwoli Ci dostosować Kanlux ELICEO do Twojej instalacji (12V lub 230V).

PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: czarny

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu : 0,5m

Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej: tak

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem

termoizolacyjnym: tak

Źródło światła w komplecie: nie

Wysokość [mm]: 42

Średnica [mm]: 96

Otwór montażowy [mm]: Ø68

Napięcie znamionowe [V]: 12 AC; 12 DC; 220-240 AC

Moc maksymalna [W]: max 10

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym : II/III

Źródło światła: MR16/PAR16

Trzonek: Gx5,3/GU10

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony

wyrób [°C]: 5÷25

Materiał obudowy: stop aluminium

Regulacja kątowa oprawy oświetleniowej: brak

Stopień IP: 20

Informacje dodatkowe: nie podlega pod rozporządzenie

2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim : 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym : 50

Masa jednostkowa netto [g]: 136

Gramatura [g]: 178

Waga sztuki brutto [g]: 164

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

35284 ELICEO-ST DSO B/B

Pierścień oprawy punktowej



Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Waga kartonu [kg]: 8.9

Szerokość kartonu [cm]: 28.5

Wysokość kartonu [cm]: 23

Długość kartonu [cm]: 52.5


Objętość kartonu [m³]: 0.034414

INFORMACJE DODATKOWE:

- Pierścień dekoracyjny bez oprawki ceramicznej

KANLUX S.A. (kat 35284) ELICEO-ST DSO B/B + IQ-LED ... 6,5W / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35284) ELICEO-ST DSO B/B + IQ-LED ... 6,5W
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5W-WW

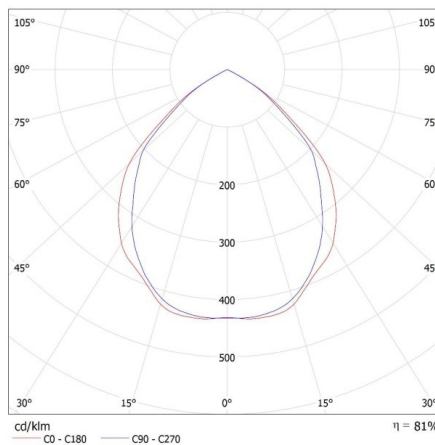

KANLUX S.A. (kat 35284) ELICEO-ST DSO B/B + IQ-LED ... 6,5WS3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 35284) ELICEO-ST DSO B/B + IQ-LED ... 6,5WS3
Lamps: 1 x IQ-LED GU10 6,5WS3-WW

