


36607 FL SONE SLR L NW-GR

Oprawa solarna LED

5905339366078

IP
65

EA
SY
instal
ation

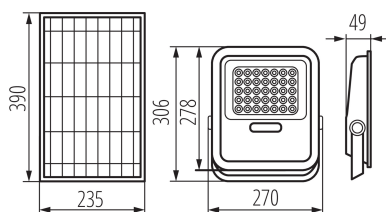

Kanlux FL SONE SLR to naświetlacz zasilany energią słoneczną. Do wyboru mamy dwie moce naświetlacza 10 i 15W. Szczelność IP65 sprawia, że naświetlacz jest odporny na warunki atmosferyczne i można go bez obaw używać na zewnątrz. Regulowany adapter to możliwość montażu naświetlacza w dogodnej dla nas pozycji, ponadto panel solarny i naświetlacz możemy zamontować oddzielnie i podłączyć za sobą przewodem zasilającym o długości 200cm. Dla większej wygody do obsługi naświetlacza użyjesz dołączonego pilota.

PARAMETRY PRODUKTU:

Miejsce montażu: do nadbudowania na ścianie

Wymienne źródło światła: nie

Baterie w zestawie: tak

Długość [mm]: 270

Szerokość [mm]: 49

Wysokość [mm]: 306

Zasilanie bateryjne: tak

Napięcie znamionowe [V]: 3,2 DC

Moc maksymalna [W]: max 15

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym: III

Materiał klosza: szkło

Rodzaj diody: LED SMD

Strumień świetlny [lm]: max 2200

Barwa światła: biała

Trwałość [h]: 25000

Ilość cykli wł/wył: ≥ 20000

Kąt świecenia [°]: 90

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: -10+35

Akumulator (typ): LiFePO4

Akumulator (parametry): 15000mAh

Materiał obudowy: ABS

Stopień IP: 65

Skuteczność świetlna lampy [lm/W]: max 147

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

36607 FL SONE SLR L NW-GR

Oprawa solarna LED



Jak pakowane: 5

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 5

Masa jednostkowa netto [g]: 2680

Gramatura [g]: 3188

Waga sztuki brutto [g]: 3046

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 43.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 29.5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 43.5

Waga kartonu [kg]: 15.94

Szerokość kartonu [cm]: 29.5

Wysokość kartonu [cm]: 43.5

Długość kartonu [cm]: 43.5

Objętość kartonu [m³]: 0.055821