

## 37277 BLINGO U29-35W 60CCT

Panel LED podtynkowy

5905339372772




Switch  
Power

low  
UGR

up to

125  $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

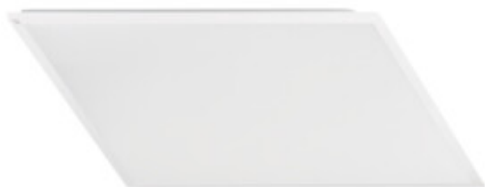

Panele Kanlux BLINGO LED U29-35 to nowoczesne rozwiązanie oświetleniowe, które oferuje niespotykaną elastyczność i wygodę użytkownika. Dzięki zaawansowanej technologii, za pomocą przycisków można wybrać różne kombinacje temperatury barwowej i strumienia świetlnego, dostosowując oświetlenie idealnie do potrzeb. Panele BLINGO LED U29-35 oferują trzy temperatury barwowe: 3000K, 4000K i 6500K, z mocą regulowaną w zakresie od 29W do 35W (cztery ustawienia). Ich skuteczność świetlna, wynosi średnio ponad 120 lm/W, co zapewnia doskonałe oświetlenie przy niskim zużyciu energii.

Panele BLINGO LED U29-35 są wyposażone w mikropryzmatyczny klosz o współczynniku UGR<19, który minimalizuje olśnienie i zapewnia komfort wizualny, co jest szczególnie ważne w miejscach pracy i nauki. W zestawie znajduje się również zasilacz, co sprawia, że panele są gotowe do natychmiastowej instalacji i użytkowania. Produkt objęty jest 5-letnią gwarancją, co potwierdza jego niezawodność i trwałość.

### RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:

Zastosowana technologia oświetleniowa: LED

Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła: NDLS

Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym: NMLS

Połączone źródło światła (CLS): nie

Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła: nie

Źródło światła o wysokiej luminancji: nie

Oslona przeciwolśnieniowa: nie

Funkcja ściemniania: nie

### PARAMETRY PRODUKTU:

Kolor: biały

Miejsce montażu: do wbudowania w sufit

Miejsce zastosowania: wewnątrz

Minimalna odległość od oświetlanego obiektu: 0,5m

Możliwość współpracy ze ściemniaczem: nie

Wyrób nie nadający się do okrywania materiałem termoizolacyjnym: tak

Zasilacz w komplecie: tak

Długość [mm]: 595

Szerokość [mm]: 595


Wysokość [mm]: 28

Zintegrowane źródło światła LED: tak

Napięcie znamionowe [V]: 220-240 AC

## 37277 BLINGO U29-35W 60CCT

### Panel LED podtynkowy

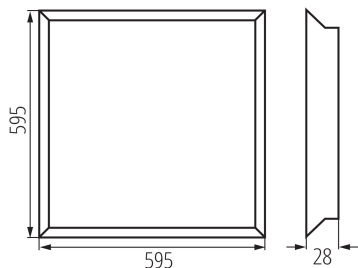

Number	Current	Power	Switch position		Luminous flux		
			1	2	3000K	4000K	6500K
1	750mA	29W	-	-	3360	3620	3520
2	800mA	31W	ON	-	3580	3860	3780
3	850mA	33W	-	ON	3820	4120	4020
4	900mA	35W	ON	ON	4040	4360	4260

**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50

**Moc maksymalna [W]:** max 35

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** II

**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny oprawy [lm]:** 4040 / 4360 / 4260

**Barwa światła:** ciepłobiała, biała, chłodnobiała

**Trwałość [h]:** 50000

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości:** L70B50

**Ilość cykli wł/wył:** ≥50000

**Kąt świecenia [°]:** 90

**Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]:** 5÷25

**Materiał obudowy:** stal

**Materiał panelu/ramki:** stal

**Rodzaj przyłącza:** kostka samozaciskowa

**Zakres przekrojów stosowanych przewodów [mm<sup>2</sup>]:** 0,5-2,5

**Stopień IP:** 20

**UGR:** <19

**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany źródła światła LED jedynie przez wykwalifikowany personel (tylko przez serwis producenta)

**Informacje dodatkowe:** Możliwość wymiany osprzętu sterującego przez użytkownika końcowego

**Informacje dodatkowe:** Produkt wyposażony (CP)

**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0

#### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

**Klasa efektywności energetycznej:** D

**Klasa efektywności energetycznej źródła światła w produkcie wyposażonym (CP):** D

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** 6 x 820

**Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φuse [lm]:** w kuli (360°)

**Skorelowana temperatura barwowa [K]:** 3000 / 4000 / 6500

**Jednolitość barwy w elipsach McAdama:** 6

**Wskaźnik oddawania barw:** 80

**Współczynnik trwałości:** 0,9

**Współczynnik zachowania strumienia świetlnego:** 0,96

#### DANE LOGISTYCZNE:

**Jednostka miary:** sztuka

**Jak pakowane:** 5

**Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim:** 1

**Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym:** 5

## 37277 BLINGO U29-35W 60CCT

Panel LED podtynkowy

**Masa jednostkowa netto [g]:** 1608

**Gramatura [g]:** 2142

**Waga sztuki brutto [g]:** 1986

**Długość opakowania jednostkowego [cm]:** 60

**Szerokość opakowania jednostkowego [cm]:** 4

**Wysokość opakowania jednostkowego [cm]:** 62.5

**Waga kartonu [kg]:** 10.71

**Szerokość kartonu [cm]:** 20

**Wysokość kartonu [cm]:** 65

**Długość kartonu [cm]:** 61.5

**Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]:** 0.07995

### INFORMACJE DODATKOWE:

- 5 lat Gwarancji na warunkach oświadczenia gwarancyjnego, dostępnego na stronie internetowej
- BLINGO 28-35W 6262CCT przeznaczony jest do alternatywnego rozmiaru systemów sufitowych (625mmx625mm)

