

## 38120 DAXA-M-IR 9W CCTDIM W

oprawa podszafkowa LED

5905339381200



Liniowa lampa podszafkowa Kanlux DAXA to doskonałe rozwiązanie do kuchni, biura czy miejsc, gdzie potrzebujemy skutecznego oświetlenia podszafkowych blatów roboczych. Klosz lampy jest wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, co gwarantuje równomierne rozpraszanie światła. Kanlux DAXA to dwa rodzaje opraw: DAXA-M - z wbudowanym **włącznikiem bezdotykowym**, który włącza oprawę po wykryciu ruchu. DAXA-S - **oprawa bez czujnika**, która wymaga do poprawnego działania podłączonej oprawy DAXA-M, która w tym przypadku działa jak jednostka sterująca. Oprawy łączymy ze sobą za pomocą wbudowanych łączników, co pozwala na stworzenie estetycznej i funkcjonalnej linii świetlnej. Obudowa lampy jest w kolorze białym, dzięki czemu doskonale komponuje się ona z różnymi stylami wnętrz. Dodatkowym atutem jest możliwość regulacji barwy światła-od ciepłej po zimną, co umożliwi dostosowanie oświetlenia do indywidualnych preferencji i potrzeb użytkownika. Zasilana napięciem 24V, lampa Kanlux DAXA nie posiada w zestawie zasilacza, ale istnieje możliwość zakupu odpowiedniego zasilacza z oferty Kanlux.

### PARAMETRY PRODUKTU:

**Kolor:** biały

**Miejsce montażu:** do nadbudowania na ścianie, do nadbudowania na suficie

**Miejsce zastosowania:** wewnątrz

**Minimalna odległość od oświetlanego obiektu:** 0,1m

**Możliwość ściemniania wyłącznie za pomocą wewnętrznego układu elektronicznego:** tak

**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie

**Włącznik:** tak

**Długość [mm]:** 574

**Szerokość [mm]:** 60

**Wysokość [mm]:** 9.2

**Zintegrowane źródło światła LED:** tak

**Napięcie znamionowe [V]:** 24 DC

**Moc maksymalna [W]:** max 9

**Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym:** III


**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne

**Rodzaj diody:** LED SMD

**Strumień świetlny [lm]:** max 1200

**Barwa światła:** ciepłobiała, biała, chłodnobiała

**Trwałość [h]:** 35000

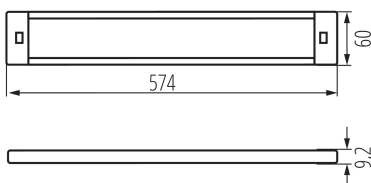


## 38120 DAXA-M-IR 9W CCTDIM W




oprawa podszafkowa LED



DAXA



Σ max 3



Ilość cykli wł/wył:  $\geq 50000$

Zakres temperatury otoczenia, na którą może być narażony wyrób [°C]: 5÷25

Stopień IP: 20

### PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 3000 / 4000 / 5500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: 6

Wskaźnik oddawania barw: 80

### DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 10

Masa jednostkowa netto [g]: 348

Gramatura [g]: 539

Waga sztuki brutto [g]: 478

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 69.5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 10

Waga kartonu [kg]: 5.39

Szerokość kartonu [cm]: 27.5

Wysokość kartonu [cm]: 22

Długość kartonu [cm]: 71.5

Objętość kartonu [m<sup>3</sup>]: 0.043258

### INFORMACJE DODATKOWE:

- Brak zasilacza w zestawie
- Do prawidłowego działania wymagany jest odpowiedni zasilacz LED dostępny w ofercie KANLUX