


38605 FLS LENS 90D

Akcesorium naświetlacza

5905339386052

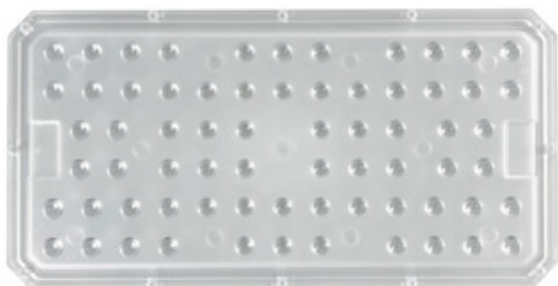

Naświetlacz modułowy Kanlux STADER umożliwia łączenie od 1 do 4 modułów, tym samym oferując moc od 200W (30 000 lm) do 800W (120 000 lm). Moduł oprawy składa się z: obudowy, modułu LED, zasilacza, układu soczewek i kabli do podłączenia/łączenia kolejnych modułów. Skuteczność świetlna naświetlacza to 150 lm/W, odporność na wnikanie ciał stałych i wody IP66, a odporność na uszkodzenia mechaniczne IK10. Regulowany uchwyt pozwala precyzyjnie ustawić kąt świecenia oprawy. Obudowa to odlew aluminium z dyfuzorem PC, a dostępna temperatura barwowa to 4000K. Długość kabli przyłączeniowych (podłączenie lub połączenie z kolejnym modułem) wynosi ≥ 20 cm. Gwarancja: 5 lat.

PARAMETRY PRODUKTU:

Materiał: tworzywo sztuczne

Kąt świecenia [°]: 90

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 50

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 1

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 50

Masa jednostkowa netto [g]: 234

Gramatura [g]: 259.6

Waga sztuki brutto [g]: 242

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 44

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 43

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 39

Waga kartonu [kg]: 12.98

Szerokość kartonu [cm]: 18

Wysokość kartonu [cm]: 2

Długość kartonu [cm]: 35.5

Objętość kartonu [m³]: 0.001278